

ADHÉSIF INSTANTANÉ ONEBOND 737

Description

Le ONEBOND 737 est un adhésif instantané à viscosité élevée à base de cyanoacrylate d'éthyle. Ce produit est conçu pour le collage du plastique et du caoutchouc ensemble ou avec du métal. 737 est conçu pour résister aux chocs et à les vibrations. Le temps de fixation lent permet d'ajuster les pièces lors de l'assemblage.

Propriétés physiques typiques

Composition :	cyanoacrylate d'éthyle
Couleur :	noir
Viscosité (+25 °C - mPa s) :	500 - 1500
Poids spécifique (g/ml) :	1,06
Interstice de remplissage maximal :	200 microns
Durée de conservation @+25 °C :	6 mois dans l'emballage d'origine non ouvert

Propriétés de durcissement typiques

La vitesse de durcissement dépend du substrat utilisé, de l'interstice de remplissage, de la température et de l'humidité ambiante.

Substrat Temps de fixation (secondes)

Plastiques

* PVC :	30
* Résine phénolique :	25
* ABS :	25
* Polycarbonate :	60

Métaux

* Acier :	35
* Aluminium :	20

Substrats divers

* Néoprène/NBR :	5
------------------	---

ADHÉSIF INSTANTANÉ ONEBOND 737


Propriétés (typiques) du matériau durci

Résistance au cisaillement - ISO 4587 (N/mm²) :

Acier :	25
Aluminium :	20
ABS :	6
PVC :	5
Résine phénolique :	6
Polycarbonate :	7

Résistance à l'environnement

Le graphique ci-dessous illustre la résistance mécanique du produit (%) en fonction de la température.
Échantillon d'acier - ISO 4587

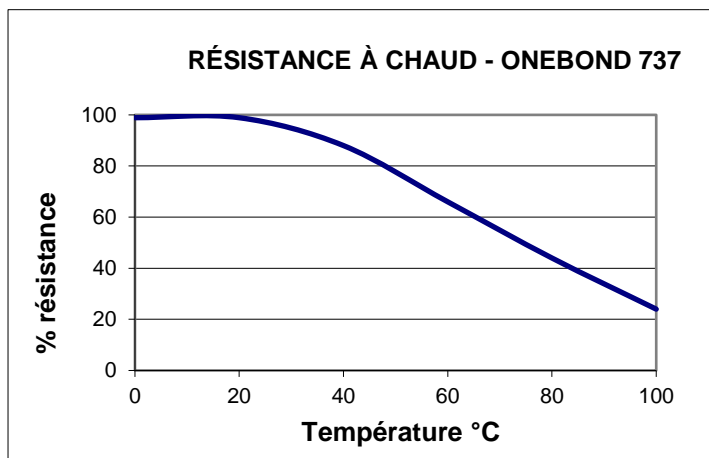

ADHÉSIF INSTANTANÉ ONEBOND 737

Résistance chimique

Viellissement réalisé à la température indiquée dans les conditions ci-dessous après 24 heures de polymérisation.

Échantillon d'acier - ISO 4587

Substance	°C	Résistance après 100 h	Résistance après 500 h	Résistance après 1 000 h
Huile de moteur	40	Performant	Performant	Performant
Alcool	25	Excellente	Excellente	Discrète
Essence	25	Excellente	Discrète	Discrète
Humidité relative 90 %	40	Discrète	Discrète	Faible
Gaz réfrigérants	25	Performant	Performant	Performant

* Pour des informations sur la résistance à d'autres produits chimiques, contactez le service technique de Onebond.

Conseils d'utilisation

1. Nettoyez et dégraissez toutes les surfaces avec de l'acétone ou de l'alcool isopropylique, puis laissez-les sécher avant d'appliquer l'adhésif.
2. Utilisez le flacon approprié pour appliquer l'adhésif, en évitant d'utiliser des outils inadaptés. Assemblez rapidement les composants et alignez-les correctement (le durcissement rapide ne permet aucun repositionnement).
3. Appliquez une pression suffisante pendant quelques secondes afin de fixer les composants et serrez-les jusqu'à ce qu'ils soient complètement fixés.
4. Attendez de 24 à 72 heures jusqu'au durcissement complet avant d'appliquer une quelconque contrainte mécanique.

Avertissements

Cet adhésif n'est pas approuvé pour une utilisation avec de l'oxygène pur ou gazeux.

Stockage

Nous recommandons de stocker le produit dans un endroit frais et sec, à une température ne dépassant pas +20 °C. Pour une durée de conservation plus longue, conservez le produit dans un réfrigérateur à +2 °C/+7 °C. Afin d'éviter les contaminations, ne remplissez pas les flacons avec du produit usagé. Pour des informations sur les applications, le stockage et la manipulation, contactez le service technique de Onebond.

ADHÉSIF INSTANTANÉ ONEBOND 737

Sécurité, manipulation et mise au rebut

Consultez la Fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Remarque

Les données contenues dans le présent document et obtenues auprès des laboratoires Onebond sont données à titre d'information uniquement ; si des précisions sont nécessaires, veuillez contacter le département technique de Onebond. Onebond garantit la qualité constante des produits fournis selon ses propres spécificités. Onebond ne peut pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers dont les méthodes ne sont pas sous le contrôle de Onebond. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés dans le présent document conviennent à ses besoins. Onebond décline toute garantie explicite ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, découlant de la vente ou de l'utilisation de produits Onebond. Onebond décline de manière spécifique toute responsabilité pour des dommages consécutifs ou accidentels de toute sorte, y compris des pertes de profits.